




Dämm- und Verlegeunterlagen

HARTBELÄGE

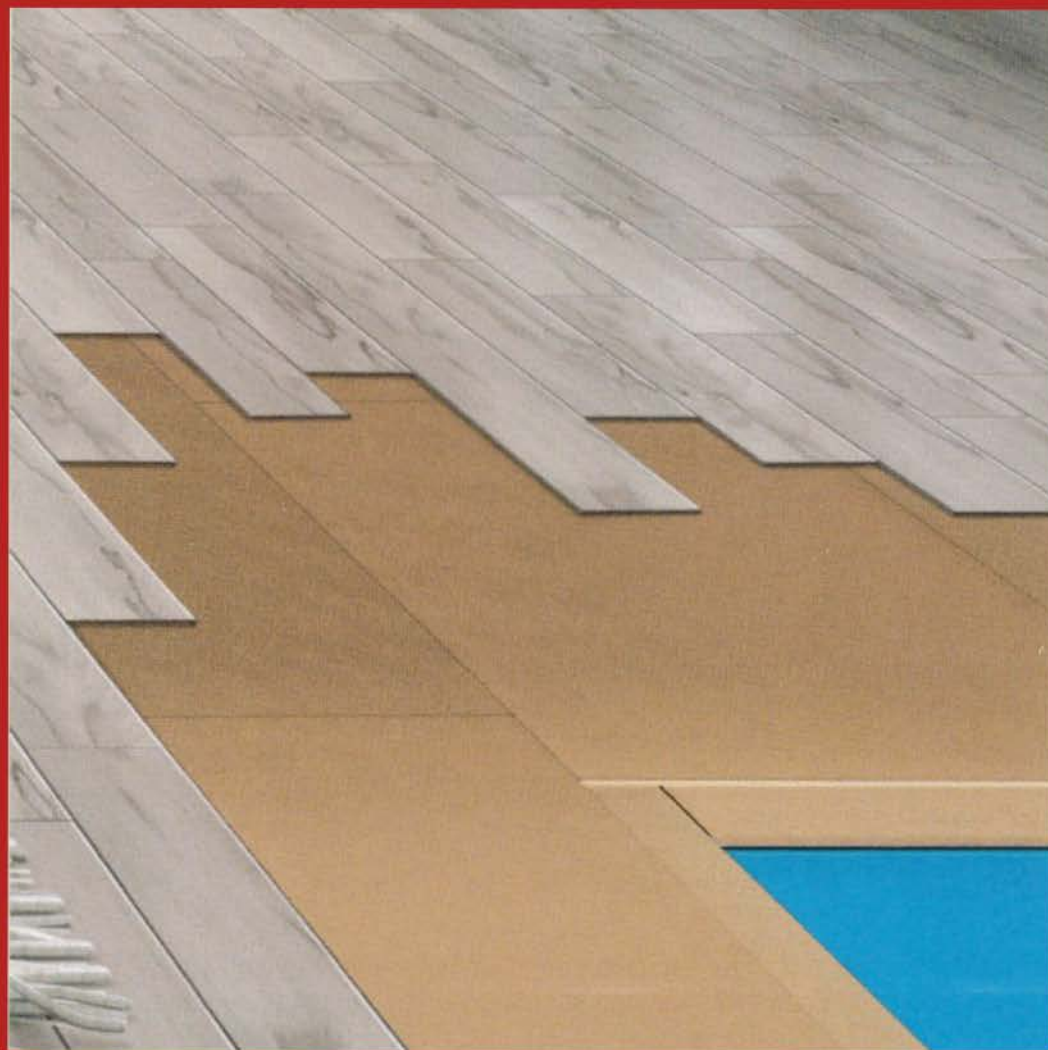

SELITFLEX AquaStop 3 mm


Art.-Nr.	78015764
VE	10,20 m ² / Paket

 3 mm	 nicht geeignet
 8,50 m	 bis zu 20 dB
 1,20 m	



- + Handliche Faltplatte mit integrierter Dampfbremse
- + Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- + Aludichttape in VE enthalten
- + Sehr gute Trittschallreduzierung

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.

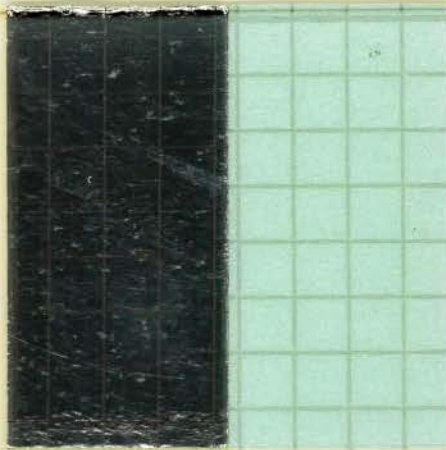

SELITAC AquaStop 2.2 mm

Art.-Nr.	78016362
VE	13,80 m ² / Paket

 2.2 mm	 geeignet*
 11,50 m	 bis zu 20 dB
 1,20 m	



- + Handliche Faltplatte mit integrierter Dampfbremse
- + Aludichttape in VE enthalten
- + Sehr gute Tritt- und Gehschallminderung

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.
* Ja, für Laminat bis 10 mm, Parkett bis 12 mm.


SELITAC 2.2 mm

Art.-Nr.	78016361
VE	15 m ² / Paket

 2.2 mm	 geeignet*
 12,00 m	 bis zu 20 dB
 1,25 m	



- + Handliche Faltplatte mit sehr guter Druckstabilität
- + Reduzierung des Trittschalls
- + Genial einfach zu verlegen

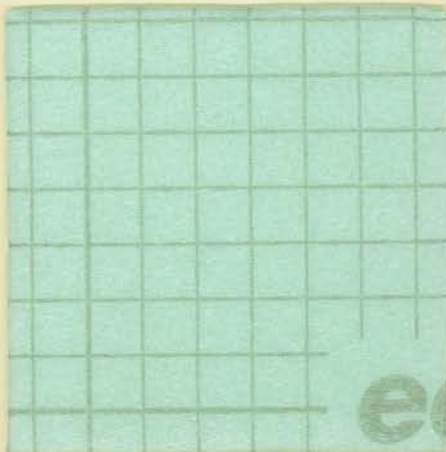

SELITAC 3 mm

Art.-Nr.	78015763
VE	10,63 m ² / Paket

 3 mm	 nicht geeignet
 8,50 m	 bis zu 22 dB
 1,25 m	



www.bauer-engine.de/tu150


- + Ideal für hellhörige Räume
- + Schutz bei fallenden Gegenständen
- + Hervorragende Trittschallreduzierung bei geringer Aufbauhöhe
- + Bestens geeignet auf vorhandenen Holzuntergrund



SELITAC AquaStop 5 mm

Art.-Nr.	78015708
VE	5 m ² / Paket


 5 mm	 nicht geeignet
 6,25 m	 bis zu 22 dB
 0,80 m	



SELITAC 5 mm

Art.-Nr.	78015807
VE	5 m ² / Paket

 5 mm	 nicht geeignet
 6,25 m	 bis zu 22 dB
 0,80 m	




- + Überzeugend in Akustik und Belastbarkeit
- + Hohe Ausgleichsfähigkeit und Wärmedämmung
- + Ideal bei alten Holzböden

- + Ideal bei fußkalten Böden
- + Überzeugend in Akustik und Belastbarkeit
- + Gleicht punktuelle Unebenheiten aus

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.

HARTBELÄGE

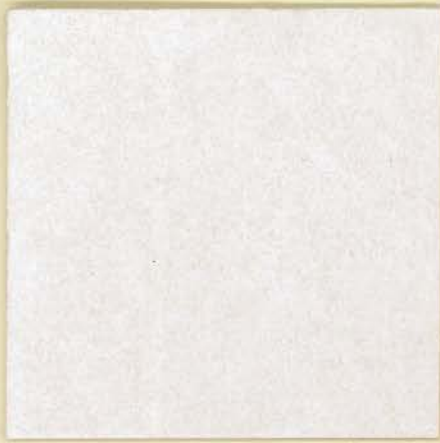

ACOUSTIC BOARD BASIC Green Lignin 1,8 mm

Art.-Nr.	78016451
VE	7 m² / Paket



	1,8 mm		geeignet
	0,79 m		bis zu 22 dB
	0,59 m		

- + Hervorragende Schalldämmung
- + Umweltfreundlich und recyclebar
- + Hoch belastbar



SELITPRO XPO AquaStop 2 mm

Art.-Nr.	78016442
VE	10 m² / Rolle



	2 mm		geeignet**
	10,00 m		bis zu 20 dB
	1,00 m		

- + Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- + Spitzenwert bei Gehschallminderung
- + Genial einfach zu verlegen
- + Extrem druckstabil bei hoher Belastung und Benutzung
- + Ideal bei Fußbodenheizung **
- + Hervorragende Trittschallreduzierung

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.
** Ja, für Laminat bis 11 mm, Parkett bis 14 mm.



SELITFLEX THERMO AquaStop 10 mm

Art.-Nr.	78016363
VE	6 m² / Paket



	10 mm		nicht geeignet
	0,50 m		bis zu 20 dB
	1,20 m		

- + Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- + Dämmt perfekt fußkalte Böden
- + Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- + THERMO-Unterlage -30% weniger Wärmeverlust
- + Schutz bei fallenden Gegenständen



Produkt	1 SELITstop Dicht- und Distanzband	2 SELITstop Leisten- Schutzband	3 SELITstop Alu-Dicht- Band	4 SELITstop PE-Dampf- bremse
Art.-Nr.	78015876	78016364	761124000	78015804
VE	Stück	Stück	Stück	26 m² / Rolle

DÄMM- UND VERLEGEUNTERLAGEN

Wir haben die beste Lösung für Ihren Bodenbelag.

HARTBELÄGE

„Auf die Unterlage kommt es an“

Um lange Freude an Ihrem Bodenbelag zu haben, ist eine geeignete Dämm- und Verlegeunterlage von großer Bedeutung. In unserer Kollektion finden Sie für jeden Anwendungszweck das passende „Darunter“.



PRODUKT	Art.-Nr.	Laminat	Fertigparkett 3-Schicht	Fertigparkett 2-Schicht
ACOUSTIC BOARD BASIC Green Lignin 1,8 mm	78016451	x	x	
BLACK UNI B1 2 mm	78016453	x	x	Unterlage verkleben
BLACK UNI B1 3 mm	78016454	x	x	Unterlage verkleben
FLOORFIXX COMFORT 10 mm	78016452	x	x	x
SELITAC 2,2 mm	78016361	x	x	
SELITAC AquaStop 2,2 mm	78016362	x	x	
SELITAC 3 mm	78015763	x	x	
SELITFLEX AquaStop 3 mm	78015764	x	x	x
SELITAC 5 mm	78015807	x	x	
SELITAC AquaStop 5 mm	78015708	x	x	
SELITFLEX THERMO AquaStop 10 mm	78016363	x	x	
SELITPRO XPO AquaStop 2 mm	78016442	x	x	

Hinweis: Weitere Produkte entnehmen Sie bitte unserem aktuell gültigen Lieferprogramm.

TROCKENKLEBSTOFFE FÜR ELASTISCHE- ODER TEXTILE BELÄGE

„Boden wechsle dich – schnell, sauber und leise“

Frische Farben, neuer Style – warum nicht einfach mal den Boden wechseln? Mit der patentierten swichTec Klebtechnologie mit den Produkten Sigan lassen sich 80% aller elastischen und textilen Bodenbeläge in Rekordzeit ohne Lärm, Schmutz und Warten erneuern. Außerdem sind sie sofort begehbare und belastbar und lassen sich auch nach Jahren wieder rückstandsfrei entfernen. Beim Thema Wohngesundheits punkten die Produkte unter anderem mit Blauer Engel und Ecode EC1 plus.



	Für Bodenbeläge					
PRODUKT	1 Sigan 1 inkl. Tape 20 m²	2 Sigan 2 inkl. Tape 20 m²	3 Sigan 3 inkl. Tape 20 m²	4 Sigan Elements inkl. Tape 20 m²	5 Sigan Elements Plus inkl. Tape 20 m²	6 Siganway 25 m²
Art.-Nr.	76005781	76005761	76005741	76005820	76005840	76005181
VE	18,75 m² + 1,25 m²	18,75 m² + 1,25 m²	18,75 m² + 1,25 m²	18,75 m² + 1,25 m²	18,75 m² + 1,25 m²	25,00 m²
	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT
	ÖKOLINE	ÖKOLINE	ÖKOLINE			

	Für Sigan 1 und Elements Plus		Für Treppenbeläge		
PRODUKT	7 Planus	7 Planus	8 StepTec 150	9 StepTec 220	10 Goman 240
Art.-Nr.	7600580000	7600579000	76005189	76005190	76005187
VE	2,5 kg	10 kg	25 m	25 m	50 m
	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT	 LEED® CONTRIBUTING PRODUCT
	ÖKOLINE	ÖKOLINE	ÖKOLINE	ÖKOLINE	ÖKOLINE

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wichtige Hinweise:

Auf Fußbodenheizungen sollten Bodenbeläge in Anlehnung an DIN 66 095 einen WDW von 0,15 m²K/W nicht übersteigen. Der WDW der Doppelschicht Unterlage /Belag ergibt sich als Summe von deren Einzel-WDW-Werten. Wird der Wert von 0,15 m²K/W überschritten, kann die Wirkung der Fußbodenheizung reduziert werden. Auf vorhandenen Nutzboden, wie keramische Fliesen, ist die Fußbodenheizung eingeschränkt. Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Hierzu den entsprechenden Belagshersteller kontaktieren und anwendungstechnische Beratung einholen. Unter Arbeitsplätzen mit Stuhlrollenbelastung sind Bodenschutzmatten vorzusehen. Die Produktdatenblätter der verwendeten Bodenbeläge und Bodenbelagsklebstoffe sind zu beachten. Des Weiteren sind die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelagsverlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen zu berücksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, O-NORM, SIA, u. a.).

ELASTISCHE BELÄGE



silentCOMFORT 1,5 mm


Art.-Nr.	78015714
VE	10 m ² / Rolle

 1,5 mm	 geeignet***
 10,00 m	 bis zu 16 dB
 1,00 m	



- + Haftende Oberfläche
- + Schnelle schwimmende Verlegung
- + Für alle elastischen Click-Beläge geeignet
- + Hervorragende Schallreduktion

*** Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser- Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad.

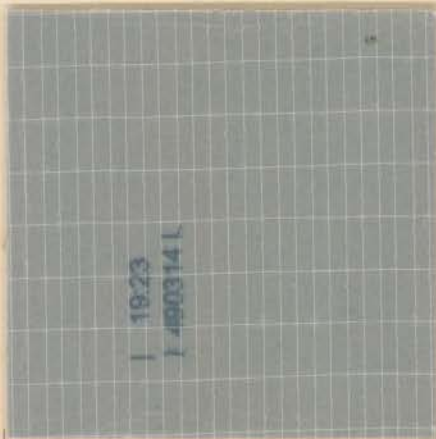

silentPREMIUM 1,8 mm

Art.-Nr.	78016366
VE	6,50 m ² / Rolle

 1,8 mm	 geeignet***
 6,50 m	 bis zu 15 dB
 1,00 m	



- + Selbstklebende Oberfläche
- + Schnelle schwimmende Verlegung
- + Geeignet für wineo Designbeläge
- + Hervorragende Schallreduktion

*** Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser- Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad.



SELITprofessional 1,5 mm

Art.-Nr.	78016239
VE	10,20 m ² / Paket

 1,5 mm	 geeignet
 8,50 m	 bis zu 20 dB
 1,20 m	



- + Perfekte Unterlage für Designbelag „Click“
- + Enorme Druckstabilität
- + Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- + Schutz vor Beschädigung im Clickbereich
- + Hervorragende Trittschallreduzierung
- + Anti Rutsch Oberfläche (GripTec®) verhindert Fugenbildung

RENOVIERUNG UND ENTKOPPLUNG FÜR ALLE BELÄGE



FLOORFIXX COMFORT 10 mm

Art.-Nr.	78016452
VE	2,88 m ² / Paket

 10 mm	 0,60 m
 1,20 m	 geeignet
	 bis zu 20 dB



- + Unterboden bleibt erhalten
- + Fußbodenheizung geeignet
- + Gleicht Unebenheiten aus und gibt maximale Stabilität
- + Hoch belastbar

TEXTILE BELÄGE



WINNER SPANNFILZ 6 mm

Art.-Nr.	78016457
VE	70 m ² / Rolle

6 mm	nicht geeignet
35.00 m	bis zu 27 dB
2.00 m	



- + Für die klassische Verspannung von Teppichböden
- + Imprägniertes, schnittfestes Unterlagsfilz
- + Erhöhter Gehkomfort



EGALSOFT B1 (RR 181 FR) 6 mm

Art.-Nr.	78016456
VE	30,14 m ² / Rolle

6,0 mm	nicht geeignet
22,00 m	bis zu 27 dB
1,37 m	



- + Leichter Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 31
- + Selbsthaftende Unterlage zur Verlegung unter Teppichboden
- + Brandverhalten Bfl-s1

EGALSOFT (RR181) 6,5 mm

Art.-Nr.	78016455
VE	30,14 m ² / Rolle

6,5 mm	nicht geeignet
22,00 m	bis zu 27 dB
1,37 m	



- + Leichter Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 31
- + Selbsthaftende Unterlage zur Verlegung unter Teppichboden



ELEGANCE BLACK FR, B1 6 mm

Art.-Nr.	78016458
VE	15 m ² / Rolle

6 mm	nicht geeignet
10,00 m	bis zu 25 dB
1,50 m	



- + Mittlerer Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 32
- + Brandverhalten Bfl-s1
- + Leichtgewichtiger recycelter Qualitätsschaum
- + Empfindung von Luxus und Komfort

RENOVIERUNG UND ENTKOPPLUNG FÜR ALLE BELÄGE



BLACK UNI B1 2 mm

Art.-Nr.	78016453
VE	30 m ² / Rolle

2 mm	geeignet
30,00 m	bis zu 25 dB
1,00 m	

BLACK UNI B1 3 mm

Art.-Nr.	78016454
VE	20 m ² / Rolle

3 mm	geeignet
20,00 m	bis zu 25 dB
1,00 m	



- + Mittlerer Objektbereich geeignet Nutzungsklasse 32
- + Brandverhalten Bfl-s1
- + Angenehmes Wohn- und Arbeitsklima

DÄMM- UND VERLEGEUNTERLAGEN

Wir haben die beste Lösung für Ihren Bodenbelag.

ELASTISCHE BELÄGE

„Wichtig ist, was drunter liegt“

Erst die richtige Unterlage macht Ihren elastischen Bodenbelag zu dem was er sein soll: Ein Hochwertprodukt. Durch die Unterlagen in unserer Kollektion verbessern Sie die Tritt- und Gehschallwerte und gleichen punktuelle Unebenheiten aus.



PRODUKT	Art.-Nr.	Design- belag Click	Design- belag Dryback	PVC- freie Beläge Dryback	CV- Beläge	PVC- Beläge	Linoleum	Kautschuk
BLACK UNI B1 2 mm	78016453		ab 2 mm Stärke	ab 2 mm Stärke	ab 2 mm Stärke	ab 2 mm Stärke	ab 2 mm Stärke	
BLACK UNI B1 3 mm	78016454		ab 3 mm Stärke	ab 3 mm Stärke	ab 3 mm Stärke		ab 3 mm Stärke	
FLOORFIXX COMFORT 10 mm	78016452	x	x	x	x	x	x	
Goman 240	76005187							für Treppen
SELITprofessional 1,5 mm	78016239	x						
silentCOMFORT 1,5 mm	78015714	x						
silentPREMIUM 1,8 mm	78016366		nur wineo Beläge	nur wineo Beläge				
Sigan 1	76005781			Siga Planus				
Sigan 2	76005761			x				
Sigan Elements	76005820		x					
Sigan Elements Plus	76005840		Siga Planus					
Sigan Elements Universal Tape	76005240		Siga Planus					
Steptec 150 Steptec 220	76005189 76005190			für Treppen	für Treppen	für Treppen	bis 2,5 mm Stärke	

Hinweis: Weitere Produkte entnehmen Sie bitte unserem aktuell gültigen Lieferprogramm.

TEXTILE BELÄGE

„Empfindung von Luxus und Komfort“

Erst eine Dämmunterlage unter Ihrem Teppichboden macht diesen zu einem richtigen Luxusprodukt. Genießen Sie den Komfort in jeder Lebenslage. In unserer Kollektion finden Sie die passende Unterlage für den Wohn- und Objektbereich.



PRODUKT	Art.-Nr.	Teppichboden	Teppichfliesen	Kugelfarn/ Kugelvlies
BLACK UNI B1 2 mm	78016453	x		x
BLACK UNI B1 3 mm	78016454	x		x
EGALSOFT (RR 181) 6,5 mm	78016455	x		
EGALSOFT B1 (RR 181 FR) 6 mm	78016456	x		
ELEGANCE BLACK B1 6 mm	78016458	x		
FLOORFIXX COMFORT 10 mm	78016452	x	x	x
Sigan 1	76005781	x	x	x
Sigan 2	76005761	x	x	x
Sigan 3	76005741	x	x	x
Sigaway	76005181	x	x	x
Steptec 150 Steptec 220	76005189 76005190	für Treppen		für Treppen
WINNER SPANNFILZ 6 mm	78016457	x		

Hinweis: Weitere Produkte entnehmen Sie bitte unserem aktuell gültigen Lieferprogramm.

Profilor

BODENBELAG

Ihr Bodenausstatter

Profilor GmbH
O.d.F.-Platz 2, 16775 Löwenberger Land
+49 (0) 33094-719-8787
www.profilor.de

Überreicht durch: