



Senso

Selbstklebendes Vinyl-Laminat

Produktübersicht 2011 / 2012

Gerflor

Senso Classic



Noyer Naturel

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0018	3475710235238



Honey Pine

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0297	3475710247927

NEU



Oak Pine

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0296	3475710247910

NEU



Merbau Exotic

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0019	3475710235245



Silver Wood

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0298	3475710247934

NEU



Beech White

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0322	3475710247958

NEU



Olive Maple

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0299	3475710247941

NEU



Beech Honey

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3280 0323	3475710247965

NEU

Format	91,4 x 15,2 cm
Verpackungseinheit / Bestelleinheit	16 Dielen = 2,2 m ²



Senso Futur

Produktübersicht 2011 / 2012



Plumtech

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0277	3475710247675

NEU



Greytech Light

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0275	3475710247651

NEU



Cherrytech


Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0278	3475710247682

NEU




Whitotech

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0315	3475710234705

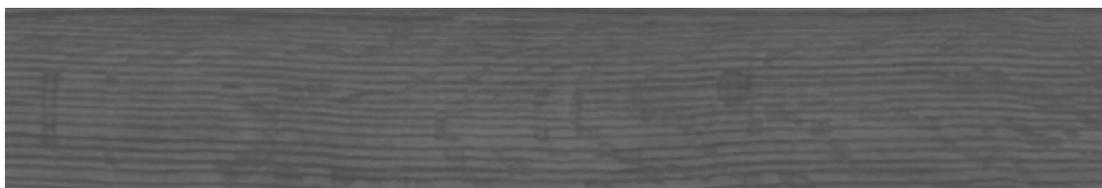

Greytech

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0317	3475710234729

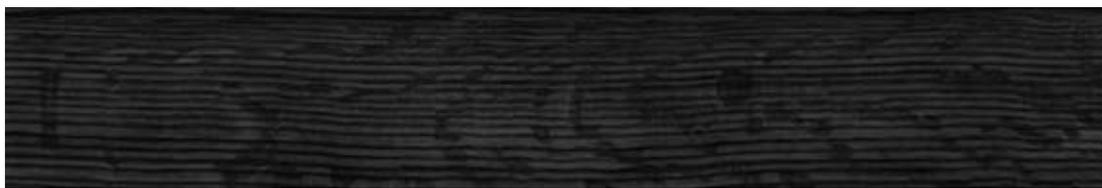

Blacktech

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0316	3475710234712



Filament

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3285 0238	3475710234736

Format	91,4 x 15,2 cm
Verpackungseinheit / Bestelleinheit	16 Dielen = 2,2 m ²



Senso Nautic

NEU



Malibu

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3326 0292	3475710247859



Ceruse Blanc

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3326 0301	3475710247867



Durban

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3326 0293	3475710247866



Hawaii

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3326 0295	3475710247880



Biarritz

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3326 0294	3475710247873



Teck Boat

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3326 0328	3475710247903

Boat Style



Format	91,4 x 15,2 cm
Verpackungseinheit / Bestelleinheit	16 Dielen = 2,2 m ²



Senso Origin

NEU



Bamboo Light

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3324 0314	3475710247460



Bamboo Dark

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3324 0267	3475710247477



Ebony

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3324 0268	3475710247484

Senso Romance



White Satin

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3281 0254	3475710247101



Patina Cream

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3281 0349	3475710235221



Tender Taupe

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3281 0348	3475710235214

Format	91,4 x 15,2 cm
Verpackungseinheit / Bestelleinheit	16 Dielen = 2,2 m ²




Senso Rustic



Muscade

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3327 0306	3475710250408

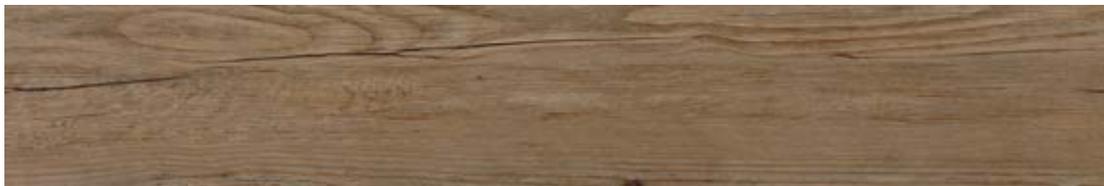

Noisette

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3327 0311	3475710250392



Kola

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3327 0309	3475710250415



Pecan


Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3327 0511	3475710250385



Cargo Dark

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3327 0271	3475710247576

NEU

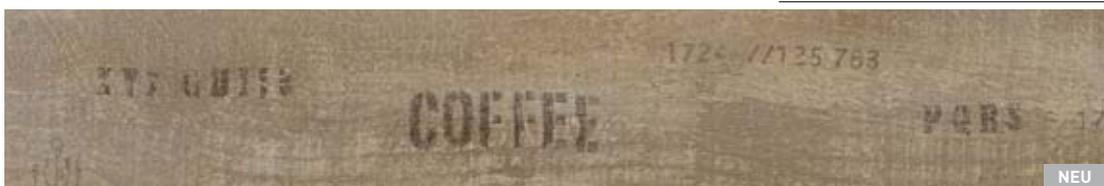

Cargo Light

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3327 0272	3475710247583

NEU



Format	91,4 x 15,2 cm
Verpackungseinheit / Bestelleinheit	16 Dielen = 2,2 m ²

Senso Rustic Antique Style


NEU

Produktübersicht 2011 / 2012



Muscade

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0306	3475710247491

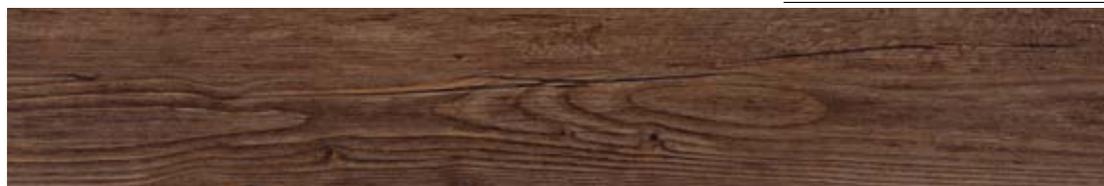

Cacao

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0307	3475710247521



Noisette

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0311	3475710247507



Pecan

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0511	3475710247514



Walnut

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0310	3475710247569



Kola

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0309	3475710247538



Peanut

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0269	3475710247545



Chestnut

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3325 0270	3475710247552

Format

91,4 x 15,2 cm

Verpackungseinheit / Bestelleinheit

16 Dielen = 2,2 m²

ANTIQUÉ
STYLE



Senso Rustic 3D Style

NEU



Muscade

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3323 0352	3475710246913



Cacao

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3323 0351	3475710246906



Kola

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3323 0353	3475710246920



Pecan

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3323 0350	3475710246890



Macadamia

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3323 0354	3475710246937



Candlenut

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3323 0355	3475710246944



Coconut

Format	Bestell-Nr	EAN
91,4 x 15,2 cm	3323 0356	3475710246951

Format	91,4 x 15,2 cm
Verpackungseinheit / Bestelleinheit	16 Dielen = 2,2 m ²



Senso Rustic Fliesen

NEU



Cayenne

Format	Gesamtdicke	Bestell-Nr	EAN
40,6 x 40,6 cm	3 mm	4595 0242	3475710247453




Coconut

Format	Gesamtdicke	Bestell-Nr	EAN
45,7 x 45,7 cm	2 mm	4599 0292	3475710253416



Lodge

Format	Gesamtdicke	Bestell-Nr	EAN
40,6 x 40,6 cm	2 mm	3336 0371	3475710250422

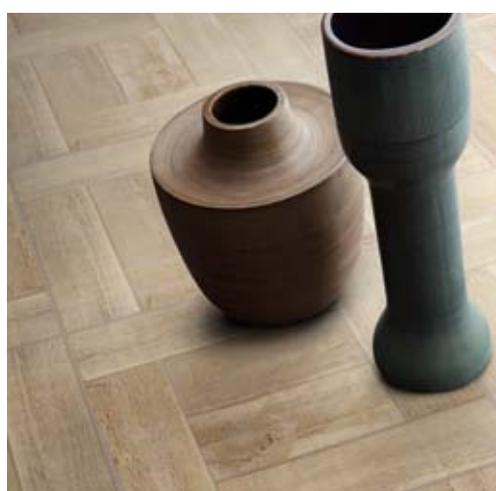

Format	45,7 x 45,7 cm / 40,6 x 40,6 cm	40,6 x 40,6 cm
Gesamtdicke	2 mm	3 mm
Verpackungseinheit 45,7 x 45,7 cm	7 Fliesen = 1,5 m ²	
Verpackungseinheit 40,6 x 40,6 cm	8 Fliesen = 1,3 m ²	11 Fliesen = 1,8 m ²
Bestelleinheit 40,6 x 40,6 cm	3,9 m ²	1,8 m ²
Bestelleinheit 45,7 x 45,7 cm	4,5 m ²	-



Produktübersicht 2011 / 2012

Senso

Produktbeschreibung

Format	EN 427	cm	91,4 x 15,2
Gesamtdicke	EN 428	mm	2,0
Nutzschicht	EN 429	mm	0,20
Oberflächenvergütung	-	-	PUR
Gewicht	EN 430	g/m ²	3920
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} -s1
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0,05
Lichtechtheit	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T

CE KENNZEICHNUNG

CE	EN 14041		  
			

Einsatzbereich: Privat



Gerflor

Senso Rustic Fliesen

Produktbeschreibung

Format	EN 427	cm	45,7 x 45,7 40,6 x 40,6	40,6 x 40,6
Gesamtdicke	EN 428	mm	2,0	3,0
Nutzschicht	EN 429	mm	0,20	0,30
Oberflächenvergütung	-	-	PUR	
Gewicht	EN 430	g/m ²	3425	5590
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} -s1	
Resteindruck	EN 433	mm	0,05	
Lichtechtheit	EN ISO 20 105-B02	-	≥ 6	
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T	

CE KENNZEICHNUNG

CE	EN 14041		  
			
			 

Einsatzbereich: Privat



Gerflor

Senso, das selbstklebende Vinyl-Laminat zur Verlegung in Wohnräumen.

1. Vorbereitung der Verlegung

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass alle Pakete die gleiche Chargennummer haben.

Senso muss vor der Verlegung der Raumtemperatur angepasst werden. Dazu müssen die Planken aus der Verpackung entnommen werden und in kleinen Stapeln mit der Oberseite nach oben in dem zu verlegenden Raum 24 Stunden akklimatisieren. Eine Verlegung nach Regeln des Fachs setzt eine Raumlufttemperatur von mindestens 18°C, eine Bodentemperatur von mindestens 15°C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von maximal 65 % (ideal sind 40 % bis 65 %) voraus. Diese raumklimatischen Bedingungen sollten während des Zeitraums der Verlegung und mindestens an den drei darauffolgenden Tagen gelten.

2. Vorbereitung des Untergrundes

Untergründe sind zur Verlegung selbstklebender Dielen geeignet, wenn diese eben, fest, staubfrei, frei von Rissen, Verunreinigungen, Fetten oder Ölen sowie dauerhaft trocken sind und bleiben.

Zur Verbesserung der Haftung ist vor dem Verkleben der Senso Dielen der Auftrag eines Primers/Haftgrund notwendig. Idealerweise Gerflor Primer.

2.1 Fußbodenheizung

Die Temperatur der Fußbodenheizung darf 28°C nicht überschreiten. Korrektes Aufheizen der Konstruktion ist Voraussetzung für die Verlegung. Die Fußbodenheizung sollte mindestens 4 Wochen vor einer geplanten Verlegung des Bodenbelages in Betrieb gewesen sein.

Die Heizung muss 24 Stunden vor und während der Untergrundvorbereitung sowie bei der Verlegung ausgeschaltet werden. Nach der Verlegung kann die Fußbodenheizung wieder langsam hochgefahren werden.

2.2 Unterlagen

Die Verlegung von Senso auf Dämmunterlagen ist nicht möglich, ebenso wenig wie auf anderen wieder aufnehmbaren Unterlagen.

2.3 Verlegung auf neuem Estrich

- Die Oberfläche muss trocken, fest, frei von Rissen und Verunreinigungen und Fetten oder Ölen sein.
- Ein Voranstrich/Primer ist entsprechend den Anwendungshinweisen des Vorstrichherstellers aufzutragen.
- Eine für die vorgesehene Beanspruchung geeignete Spachtelmasse ist aufzutragen, die Schichtdicke sollte mindestens 2 mm betragen.
- Auftrag eines Primers/Haftgrund zur Vorbereitung der Klebung. Idealerweise Gerflor Primer.

2.4 Verlegung auf Altbelägen

2.4.1 PVC-Bodenbelag, homogen

Die Verlegung direkt auf einem Altbelag ist nur möglich, wenn dieser fest mit dem Unterboden verbunden ist. Der Altbelag muss ein PVC-Belag ohne Schaum- oder Textilrücken sein.

Der Belag muss mittels einer Grundreinigung entfettet werden. Anschließend ist die Fläche mit klarem Wasser zu neutralisieren, bevor Sie einen Primer/Haftgrund auftragen.

2.4.2 Linoleum, Kautschuk, Laminat, Teppichboden oder Polyolefinbeläge

Da eine direkte Verlegung auf Linoleum, Kautschuk, Laminat, Teppichboden oder Polyolefinbelägen nicht möglich ist, gehen Sie bitte wie folgt vor: Die alten Bodenbeläge sind zu entfernen und der Untergrund zu begutachten. Bei einem Holzuntergrund ist wie unter Punkt 2.4.3 vorzugehen. Zementäre Untergründe sind von alten Klebstoffschichten zu befreien. Anschließend ist wie unter Punkt 2.3 vorzugehen.

2.4.3 Holzfußboden

Die Verlegung direkt auf einem alten Holzboden ist ebenfalls möglich, wenn dieser fest, eben und fugenfrei ist. Der Bodenbelag muss mittels einer Grundreinigung entfettet werden. Anschließend ist die Fläche mit klarem Wasser zu neutralisieren, bevor Sie einen Primer/Haftgrund auftragen. Die Qualität des Altbelages ist von Bedeutung für das Gelingen der Verlegung von Senso. Im Zweifelsfall ist der Altbelag zu entfernen.

GGf. können auf dem Altbelag Spanplatten (V100) zur Untergrundvorbereitung angebracht werden. Die Spanplatten sind nach Herstellerangabe zu verbinden, die Fugen mit geeigneter Fugenmasse auszufüllen. Zur Vorbereitung der Klebung ist ein Primer/Haftgrund aufzutragen.

2.4.4 Keramikfliesen

Eine Verlegung auf vorhandenen keramischen Fliesen ist nur möglich, wenn diese wie unter Punkt 2.3 Verlegung auf neuem Estrich vorbereitet werden.

3. Verlegung

Je nach Raumform und gewähltem Design ist durch einen Schnurschlag die Mittelachse des Raumes festzulegen.

3.1 Lineare Verlegung mit versetzten Fugen

Entfernen Sie zuerst das den Kleber auf der Rückseite der Dielen schützende Papier. Beginnen Sie mit der ersten Diele an dem markierten Kreuz und setzen Sie die Verlegung der ersten Reihe entlang der Markierung in beide Richtungen fort. Beginnen Sie dann mit der zweiten Reihe an der Wand. Die erste Diele soll dabei eine Länge haben, die genügend Versatz zu der angrenzenden, bereits verlegten ersten Diele der ersten Reihe hat.

3.2 Verlegung im Fischgrätverband

Beginnen Sie mit der Verlegung an dem markiertem Kreuz. Mit Hilfe eines Winkelmaßes werden die ersten 10 Dielen in einem 90° Winkel zueinander und in einem 45° Winkel zu Linie verlegt und exakt ausgerichtet. Das Schutzpapier wird zunächst noch belassen, damit die ersten Dielen noch ausgerichtet werden können. Nach dem Ausrichten werden die ersten beiden Dielen beschwert und weitere Dielen exakt angelegt und geklebt. Die Verlegung der ersten Reihe muss abgeschlossen sein, bevor Sie mit den weiteren Reihen fortfahren.


4. Allgemeine Hinweise

Um die Dielen exakt an aus dem Boden herausragende Rohre oder ähnliches anzuschließen, empfehlen wir die Anfertigung einer Schablone. Die Räume können nach der Verlegung sofort wieder bezogen werden.

5. Reinigung und Pflege

Staub und trockener Schmutz können durch feuchtes Wischen beseitigt werden. Dem Putzwasser ist ein Wischpflegemittel zuzugeben. Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchte zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf also nicht trocken nachgewischt werden. Bei fest anhaftendem Schmutz ist ggf. ein Schrubber einzusetzen.

Geeignete Mittel sind z.B. Sofix-Aktivpflege, Frosch Neutralreiniger, R 1000.

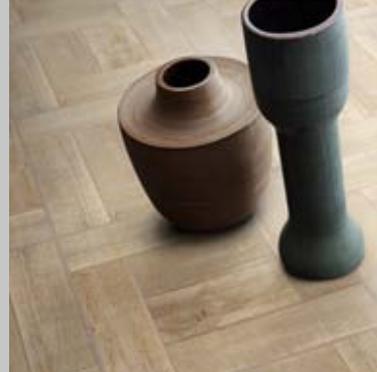

Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Strasse / Tor 7
D - 53840 Troisdorf
Deutschland
Tel: 0049 2241 / 2530-444 - Fax: 0049 2241 / 2530-100
E-mail: kundenservice@gerflor.com

www.gerflor.de

Gerflor