


# PROFILINE TREND V4

## TECHNISCHES DATENBLATT

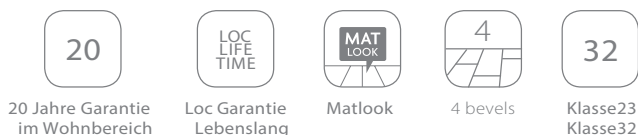

# Profiline

## Trend V4

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen	1288 L x 190 B x 8 D mm
Verpackung	Paket: 9 Dielen - 2,20 m <sup>2</sup> (15,7 kg) Palette: 56 Pakete - 123,34 m <sup>2</sup> (891 kg)
Aufbau	
> Oberschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier.
> Trägermaterial	Feuchtigkeitsbeständige hochverdichtete Faserplatte, HDF.
> Unterschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier.
Merkmale	Matlook
Verlegung	Klick System
Installationsvorschriften	Siehe Verlegeanleitung

### ANFORDERUNGEN

Allgemeine Anforderungen	Gemäß EN13329
Klassifikationsanforderungen	Klasse 23/32

### MERKMALE

Abriebklasse  
Stoßfestigkeit  
Fleckenunempfindlichkeit

### METHODE

EN 13329  
EN 13329  
EN 438

### TESTERGEBNISSE

AC4 (IP $\geq$  4.000)  
Kleiner Ball  $\geq$  12N - Großer Ball  $\geq$  750mm  
5 (Gruppe 1 + 2); 4 (Gruppe 3)

Zigarettenglutbeständigkeit  
Druckfestigkeit bei schweren Möbeln

EN 438  
EN 424

4  
Keine Beschädigung (Stuhlfuß Typ 0)

Stuhlrolleneignung

EN 425

Keine sichtbare Änderung oder Beschädigung

Quellverhalten

EN 13329

$\leq$  18%

### CE - CLASSIFICATION GEMÄß EN14041

Feuerresistenz	C <sub>f</sub> -S1
Formaldehyd	E1
Rutschfestigkeit	DS

### ÜBRIGE TECHNISCHE DATEN

Kennzeichnung gemäß die Französische Emissionsverordnung	A+
Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung	
Wärmedurchlasswiderstand in Kombination mit der Excellence Plus Unterlage	0,08 m <sup>2</sup> K/W

### GARANTIE UND PFLEGE

Garantie im Wohnbereich	20 Jahre
-------------------------	----------